



N-Switch无线手柄

产品说明书(PG-SW020)中文版

产品适用说明:

- 1.本手柄适合操作N-Switch/PS3/安卓及电脑(Win7以上系统)设备上的游戏。
- 2.本手柄的功能按键——对应N-Switch_pro手柄的按键功能，并且支持TURBO连打功能。
- 3.本手柄支持震动及六轴功能，使玩家得到更好的游戏体验。
- 4.结构符合人体工程学,手感舒适。


★因官方游戏平台软件升级或源代码变更等不可抗拒的因素造成部分游戏无法与本产品连接操作，我公司不负任何责任。对此我公司保留最终解释权。

技术支持QQ群: 837350687
客服电话: 0755-2791 8998
在线时间: 周一至周五9:30-17:30



Ipega官方微信公众号
关注微信号 下载游戏大厅

功能按键图示

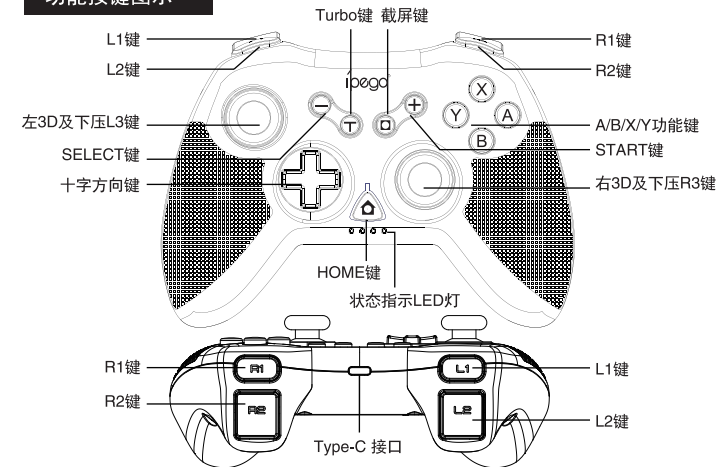

产品特性参数:

- 1.工作电压: DC3.7V
- 2.工作电流: <30mA
- 3.静态电流: <20uA
- 4.持续使用时间: >15H
- 5.输入电压/电流: DC5V/500mA
- 6.充电时间: 约3小时
- 7.蓝牙3.0, 传输距离: ≤8M
- 8.电池容量: 380mAh
- 9.待机时间: 满电放置30天

产品使用说明:

Switch主机连接:

- 1.首次连接手柄到主机: 打开Switch 主机，在switch主机主界面，用手指触摸点击：手柄 →更改握法/顺序，进入到主机配对模式界面。
- 2.在手柄关机状态下，按B+HOME组合键2秒开启手柄并进入配对模式，手柄上的LED2灯开始快速循环闪烁，当单个或多个LED常亮时（主机自动分配），手柄与主机配对成功，然后按A键操作。
- 3.已成功连接过: 通过长按HOME键2秒开启手柄，手柄与主机自动连接，然后按A键进行操作。




图2




图1



安卓设备连接

(安卓标准HID模式，备注：安卓模式下，无震动功能、无六轴功能)

在手柄关机状态下，同时按Y+HOME键2秒进入安卓标准游戏配对模式，手柄LED1灯快闪，当安卓手机/安卓平板/安卓智能电视搜索到“ PG-SW020 ”设备名时，选择连接。连接成功后，手柄LED1灯常亮! 已成功连接过，可以直接按HOME键，LED1灯慢闪，自动回连。
推荐下载游戏平台：手机扫描说明书首页二维码关注艾派格官方公众号，按提示下载并安装游戏平台（葡萄游戏厅），进入平台下载所需要的游戏。




图1




图3


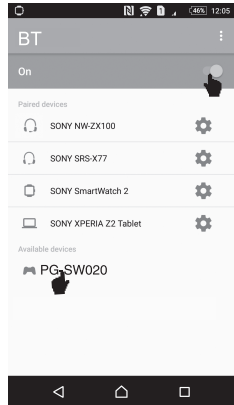


图2


有线连接PC设备:

- 1.在手柄关机状态下，长按L1+HOME组合键2秒开机，手柄LED4灯快闪，用USB数据线将手柄。
- 2.通过长按home键3秒可切换PC Xbox360模式，此时手柄LED3灯长亮；
- 3.备注：有线连接的模式下，支持震动功能、无六轴功能。

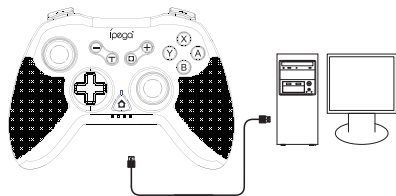


PS3主机连接:

- 1.在手柄关机状态下，长A+HOME组合键2秒开机，手柄4个LED指示灯同时闪烁。
- 2.使用一条USB数据线将手柄与PS3主机连接，按HOME键配对。
- 3.配对成功后，对应的通道LED长亮，手柄进入PS3模式操作。
- 4.拔掉USB线，手柄进入无线连接。

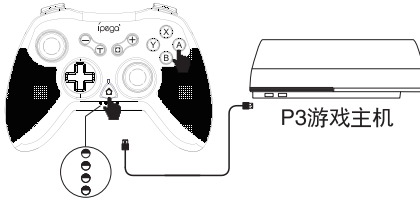

有线连接安卓设备/PS3主机:


- 1.在手柄关机状态下，长按L1+HOME组合键2秒开机，手柄LED4灯快闪，用USB数据线将手柄连接到安卓设备/PS3主机时，手柄LED灯长亮（主机自动分配），连接成功。
- 2.安卓设备下不支持振动、六轴功能。

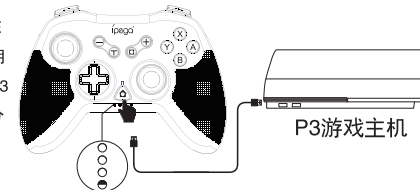

操作使用模式:

	安卓系统		Switch主机
	安卓无线模式	安卓有线模式	Switch无线模式
模式配对(长按3秒)	Y+Home	L1+Home	B+HOME
指 示 灯	LED 1	LED 1	主机自动分配
备 注	不支持震动、六轴		支持震动、六轴

产品清单

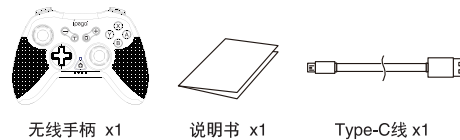

无线手柄 x1

说明书 x1

Type-C线 x1

TURBO功能开启/关闭:

- 1.动作键包括(A/B/X/Y/L/ZL/R/ZR) 8个按键，均可手动设置TURBO功能。
- 2.设置方法：长按动作键，同时再轻按TURBO键，TURBO功能开启；长按动作键，同时轻按TURBO键，TURBO功能关闭。
- 3.产品断开连接后，之前设置TURBO功能自动清除，若启用TURBO功能时，必须重新设置。

手柄充电/休眠/唤醒/关机功能:

手柄充电/休眠/唤醒功能

- 1.关机状态下充电时LED1-LED4指示灯同时闪烁，充满熄灭。
- 2.开机连接设备时充电当前LED指示灯闪烁，充满长亮。
- 3.睡眠/唤醒功能：手柄在5分钟内不使用会进入休眠状态。当需要重新使用时需按HOME键唤醒即可回连。
- 4.电池电量不足时，对应的指示灯快闪提示。

注意事项:

- 1.请不要把本产品在潮湿或高温地方存储。
- 2.不要敲击、摔打、刺穿、或试图去分解本产品，以免对产品造成不必要的损害。
- 3.非专业人员误拆卸本产品,否则不在售后保修服务内。
- 4.因官方软件升级或源代码变更等不可抗拒的因素造成部分游戏无法与本产品连接操作，我公司不负任何责任。对此我公司保留最终解释权。