

# PG-SW068无线版N-Switch游戏手柄 说明书 70G书写纸双面印刷/单色印刷 尺寸: 105x142mm



派鲨鱼

## 无线版N-S全功能游戏手柄

产品说明书(PG-SW068)中文版

### 产品适用说明:

1. 本手柄适合操作N-S设备上的游戏;
2. 本手柄功能按键——对应N-S\_pro手柄的按键功能, 并支持TURBO连打与auto自动连打功能;
3. 本手柄支持震动与六轴、NFC功能, 使玩家得到更好的游戏体验;
4. 本手柄支持一键唤醒——键直连, 新手柄初次使用长按HOME键开启手柄连接主机, 成功后恢复任意键唤醒功能;
5. 本手柄支持N-S有线、无线连接主机;
6. 结构符合人体工程学, 手感舒适;


\* 因官方游戏平台软件升级或源代码变更等不可抗拒的因素造成部分游戏无法与本产品连接操作, 我公司不负任何责任, 对此我公司保留最终解释权。

技术支持QQ群: 837350687  
客服电话: 0755-2791 8998  
在线时间: 周一至周五9:30-17:30



ipega官方微信公众号  
(关注微信号 下载游戏大厅)

### 功能按键图示:

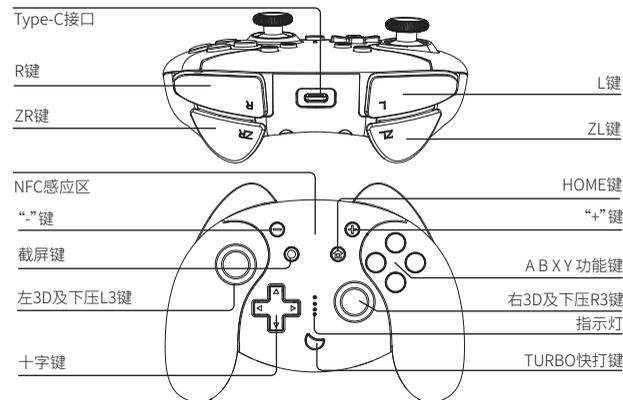

### 产品特性参数:

1. 工作电压: DC3.7V;
2. 工作电流: <30mA;
3. 静态电流: <20uA;
4. 持续使用时间: >8H;
5. 输入电压/电流: DC5V/500mA;
6. 充电时间: 约3小时;
7. 无线传输距离: 8M;
8. 电池容量: 400mAh;
9. 待机时间: 满电放置30天;

### 产品使用说明:

#### 1. Switch主机无线连接 (带唤醒) :

①首次连接手柄到主机:


开启 Switch 主机, 在主机的主菜单界面, 用手指触摸点击: 手柄 Controllers → 更改握姿/顺序 Change Grip/order, 进入到主机配对模式界面 Press L + R on the controller. 在手柄上, 按“HOME”键 3秒开启手柄并进入配对模式, 手柄上的四个LED开始快速循环闪烁, 当单个常亮时, 手柄与主机配对成功, 然后按 A 键操作。

②唤醒手柄回连主机:

主机开机状态, 任意键 (优先A.B.X.Y.ZL.L.ZR.R.十字键等) 唤醒手柄, 自动回连主机, 按A键进行操作;

③唤醒主机:

主机休眠状态, 短按 HOME 键 开启手柄并唤醒主机, 手柄与主机自动连接, 再按 A 键进行操作。

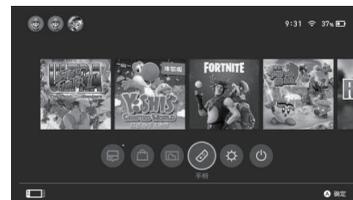

#### 2. Switch主机有线连接:

- ①在连接之前, 请确认N-S主机中的“Pro手柄的有线连接”处于开启状态。
- ②在手柄关机状态下, 用数据线直接连接手柄与主机, 按A键进行操作。
- ③连接成功, 充电时LED灯慢闪 (2秒一次), 充满常亮。

### 操作使用模式:

配对模式 (长按3秒)	switch主机	
	switch无线模式	switch有线模式
指示灯	LED	LED
备注	支持NFC	不支持NFC

### NFC感应功能

1. NFC功能仅支持N·S、N·SL主机使用
2. 将支持NFC的游戏进入NFC刷取页面, 将N·S原装公仔靠近手柄感应区域即可刷取成功  
注: NFC感应功能支持原装公仔及市面上大多数卡片

### TURBO/AUTO功能

- ①动作键包括(A/B/X/Y/L/ZL/R/ZR) 8个按键, 均可手动设置TURBO功能;
- ②设置方法:  
长按动作键, 同时再轻按TURBO 键, TURBO功能开启; 长按动作键第二次按TURBO 键, AUTO功能开启, 自动连打; 长按动作键, 同时第三次轻按TURBO键, TURBO/AUTO 功能关闭;
- ③TURBO/AUTO功能分三档, TURBO键+右3D向上增加频率, TURBO键+右3D向下减少频率 (8次 15次 20次)
- ④TURBO+减键清除所有TURBO设置。
- ⑤产品断开连接后, 之前设置TURBO/AUTO功能自动清除, 若启用TURBO功能时, 必须重新设置。

### 手柄充电/休眠/唤醒功能

1. 手柄在关机状态下 (按 HOME 键开/关机) 充电时, LED1-LED4 指示灯慢闪, 充电后灯灭。当在无线连接状态下充电时, 对应的指示灯慢闪, 充电后长亮。
2. 睡眠/唤醒功能: 游戏手柄在 5 分钟内不使用会进入休眠状态。当需要重新使用时需按 HOME 键唤醒即可回连。
3. 电池电量不足时, 对应的指示灯快闪提示需为本设备充电, 若长时间提示且不充电, 本设备将会自动关机。

### 注意事项:

1. 请不要把本产品在潮湿或高温地方存储。
2. 不要敲击、摔打、刺穿、或试图去分解本产品, 以免对产品造成不必要的损害。
3. 非专业人员误拆卸本产品, 否则不在售后保修服务内。
4. 因官方软件升级或源代码变更等不可抗拒的因素造成部分游戏无法与本产品连接操作, 我公司不负任何责任。对此我公司保留最终解释权。

### 产品清单:



无线N-S手柄 x1



说明书 x1



Type-C线 x1

iPega 属于 PEGA LIMITED 所